


Вилка РПГ5-50 ШВК  
"Маяк-ДФ"  
X1

Вилка СНП58-64/94х9В-23-2  
"ФСУ"  
X2

Розетка СН053-60-2-В  
"Перфоратор"  
X3

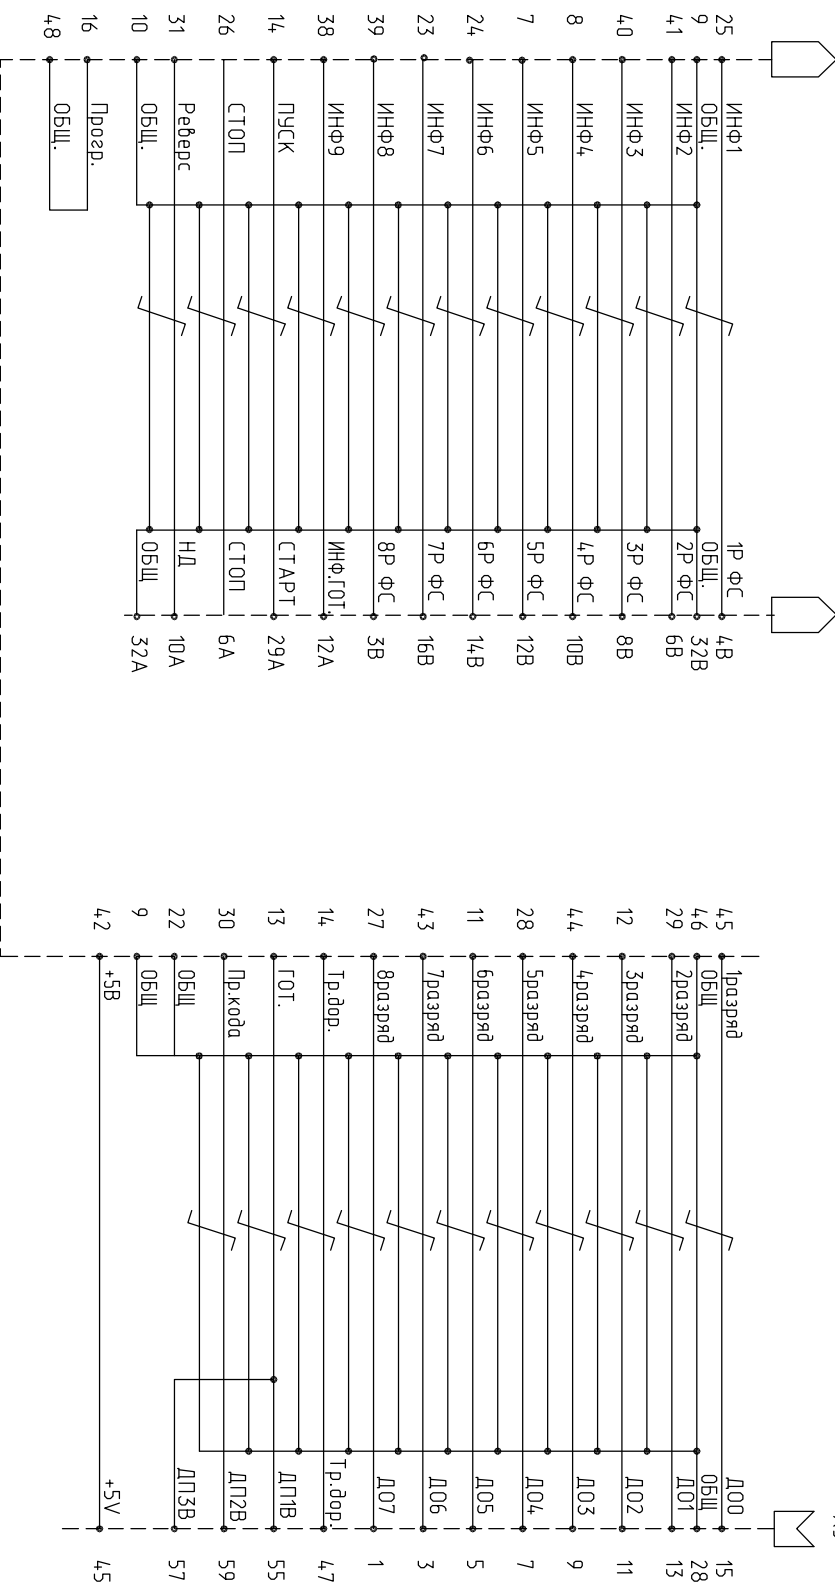

1. Длина кабеля 1,5 м. Длина разветвленной части 1 м.
  2. Провод МГШВ 0,2.
  3. Все возвратные провода вилки пар должны иметь один цвет - черный.
- Цвет сигнальных проводов должен отличаться от цвета возвратных проводов вилки пар.
4. На кабель надеть трубку ТВ-40 ГОСТ19034-82
  5. Маркировку выполнить в соответствии с ПВС8.820.058.
  6. Разъем X2 закрепить на скобу ПВС8.667.147-01, кабель зажать ланкой ПВС8.600.092, разъем X3 и кабель закрепить скобами АВ08.667.584.

Инв.№ подл.	Под. и дата	Взам.инв.№	Инв.№ дубл.	Под.и дата	Справ.№	Перв.применение
-------------	-------------	------------	-------------	------------	---------	-----------------

1	Имя/Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПВС6.640.014-10 ЭЗ	Кабель "Маяк-ДФ" - "СНС-Т" Схема электрическая принципиальная	Лист	Масса	Масштаб	
	Разработ.	Седов		15.05.04						
	Проверил									
	Т.контр.	Милрошин								
	Ручк.									
	Н.контр.									
	Утв.	Ураков								