


Вилка РП15-50ШВК  
"Маяк-ДФ"

Вилка DB25M  
"ФСУ"

Гнездо MR-20L  
"Перфоратор"

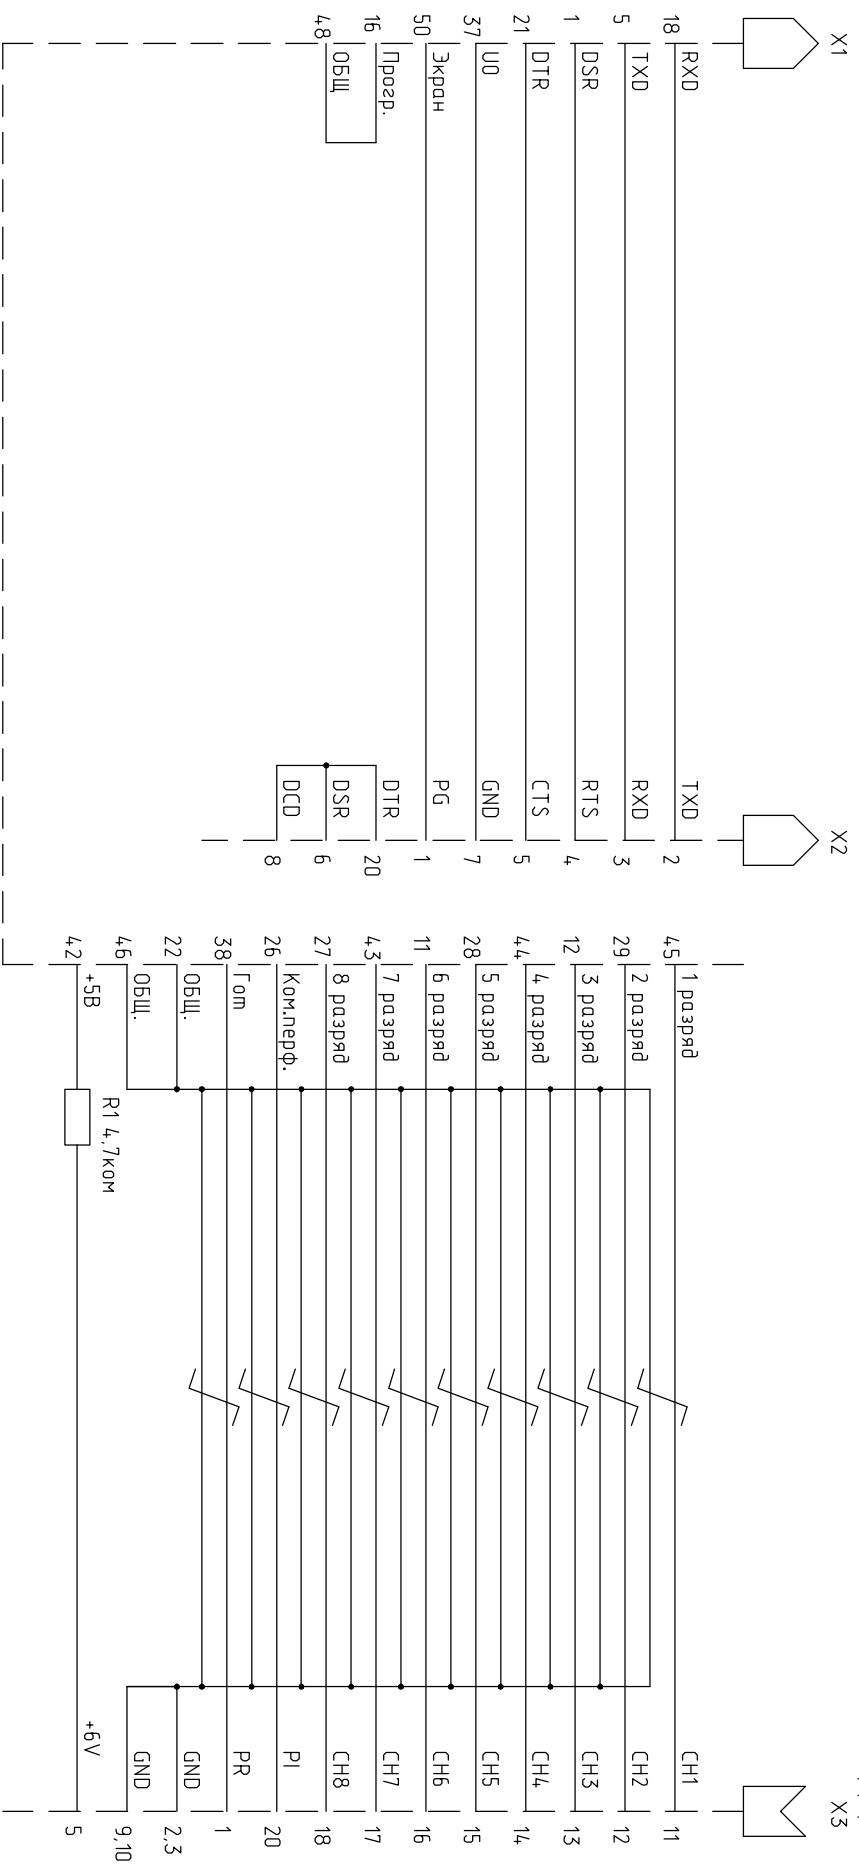

1. Длина кабеля 1,5 м. Длина разветвленной части 1 м.
2. Провод МГШВ 0,2
3. Разъем Х1 - РП15-50ШВК в корпусе, разъем Х2 - DB-25M в корпусе DP-25C.
4. Общий провод черного цвета, цвет остальных проводов должен отличаться от общего.
5. На кабель надеть трубку ТВ-40 ГОСТ 19034-82
6. Маркировку выдолбить в соответствии с ПВС 8.820.058

Инв.№ подл	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл	Подп. и дата

Справ. №	Перв. примен.

ПВС6,640,014-34 Э3			
Кабель			
"Маяк-ДФ" - "Ганус-6М"			
Схема электрическая принципиальная			
Изм	Лист № докум	Подп.	Дата
Разраб.	Мальцев	Вя.шол	
Проб.			
Т.контр.			
Нач. КБ	Милрошин		
Инженр			
Умб.	Браков		
Лист	Масса	Масштаб	
Листов 1			