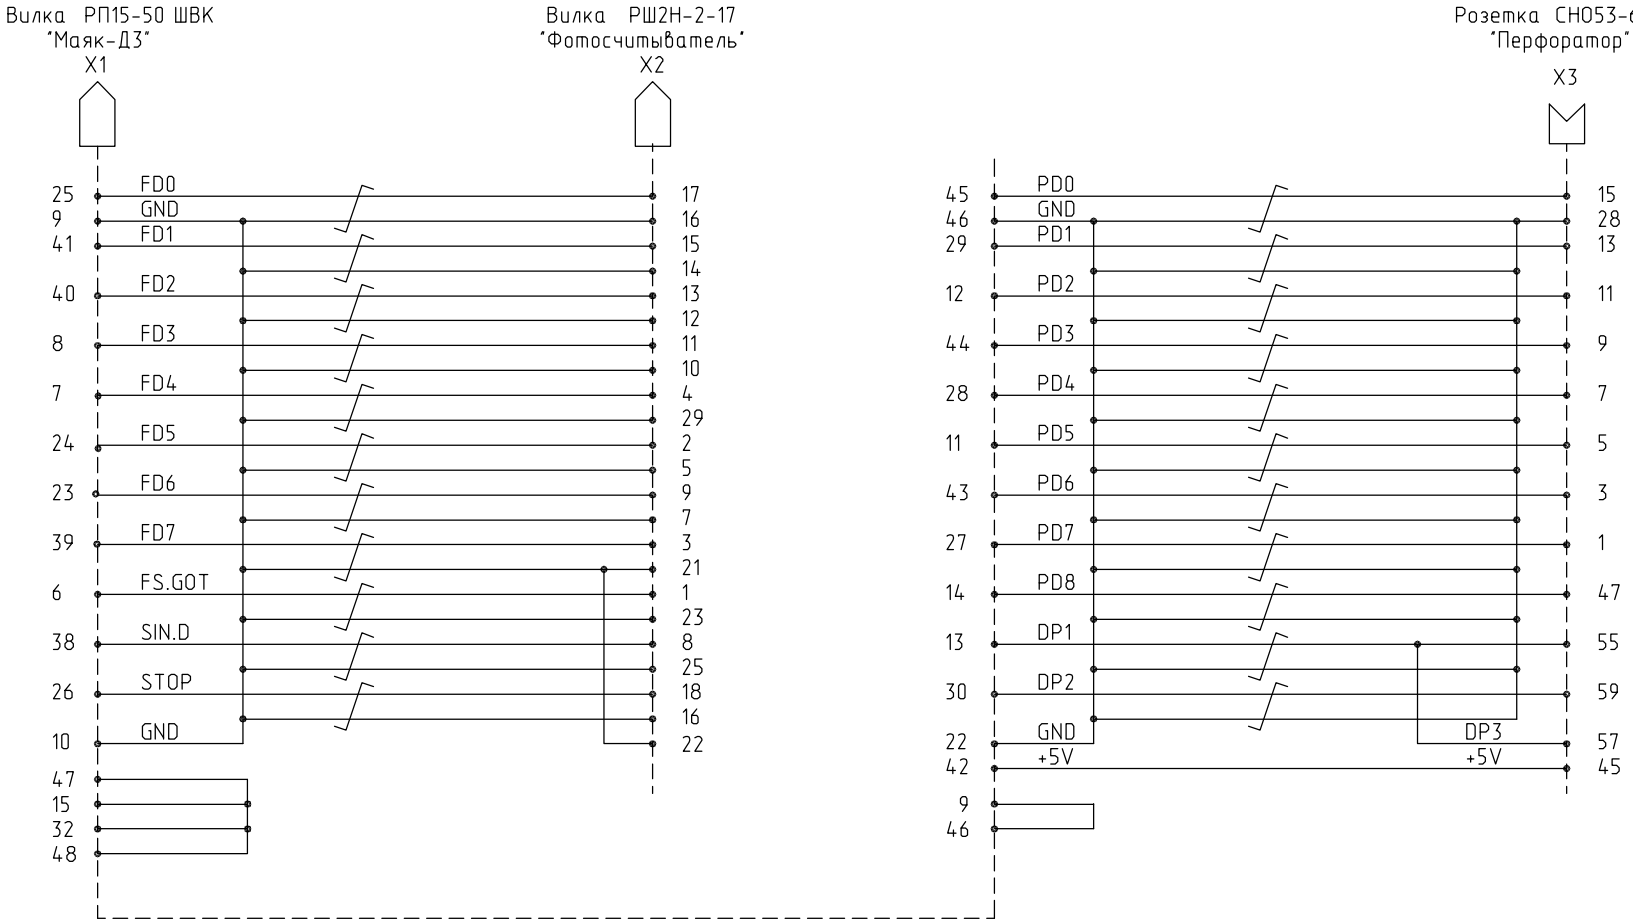

1.Длина кабеля 1,5 м. Длина разветленной части 1 м.

2.Провод МГШВ 0,2.

3.Все возвратные провода витых пар должны иметь один цвет - черный. Цвет сигнальных проводов должен отличаться от цвета возвратных проводов витых пар.

4.На кабель надеть трубку ТВ-40 ГОСТ19034-82.

5.Маркировку выполнить в соответствии с ПВС8.820.058.

6.Разъем X2 закрепить на скобу ПВС8.667.147, кабель зажать планкой ПВС8.600.092.

					ПВС6.640.105 Э3		
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Кабель "Маяк-Д"-"Маяк-42"	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Седов		15.05.04	Схема электрическая принципиальная		
Проверил		Митрошин				Лист	Листов 1
Нач. КБ		Митрошин					
Н. контр.							
Утв.		Ураков					

Перв.применение | Справ.N | Подп.и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.

Формат А3